


FD側溝 (U形L2000)

(JIS A5372準)

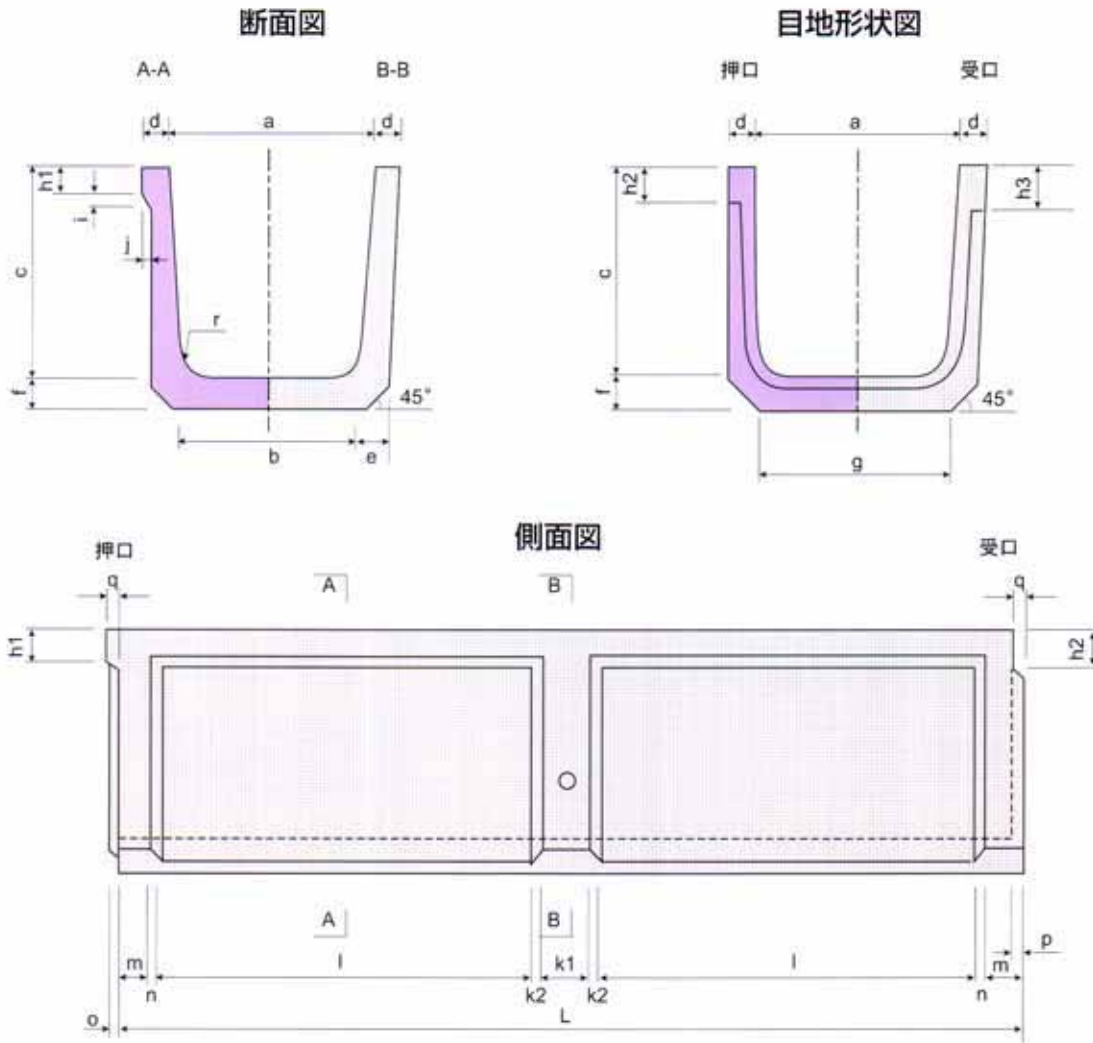

タイプ	寸法 (mm)																					
	a	b	c	d	e	f	g	h1	h2	h3	i	j	k1	k2	l	m	n	o	p	q	r	L
240	240	220	240	45	50	50	240	35	50	53	15	10	80	15	870	60	15	15	25	25	50	2000
300B	300	260	300	50	60	60	300	40	50	53	20	15	80	20	860	60	20	15	25	25	50	2000
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	60	63	20	15	80	20	860	60	20	15	25	25	50	2000
450	450	400	450	55	70	70	430	60	75	78	20	15	100	20	840	70	20	15	25	25	70	2000
600	600	540	600	70	80	80	600	80	100	103	20	15	120	20	820	80	20	20	30	30	70	2000

※ 寸法、許容差及び曲げ強度荷重はすべてJISA5372に準ずる。

タイプ	鉄筋				参考重量 (kg)
	主鉄筋		配力筋		
	径	本数	径	本数	
240	3.2	16	3.2	7	165
300B	4.0	16	3.2	9	229
360B	4.0	26	4.0	11	290
450	5.0	26	4.0	13	396
600	6.0	26	6.0	15	632