


道路用上ぶた式U形側溝

道路用上ぶた式U形側溝 (JIS A5372)

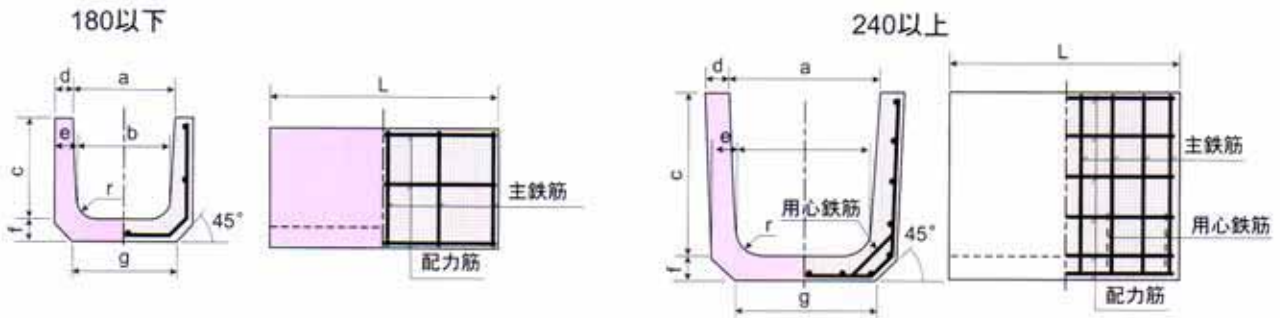


| タイプ | 規格表 | | | | | | | | | | 鉄筋 | | | | 参考重量 (kg) |
|-------------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|-----------|
| | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | 主鉄筋 | | 配力筋 | | |
| | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) | | |
| 道路用上ぶた式U形側溝 | 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 2.6 | 5 | 2.6 | 5 | 25 |
| | 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 3.2 | 5 | 2.6 | 5 | 34 |
| | 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 3.2 | 5 | 3.2 | 7 | 57 |
| | 300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 4.0 | 5 | 3.2 | 9 | 72 |
| | 300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 4.0 | 5 | 3.2 | 9 | 81 |
| | 300C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 600 | 4.0 | 7 | 3.2 | 11 | 95 |
| | 360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 4.0 | 8 | 4.0 | 11 | 101 |
| | 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 5.0 | 8 | 4.0 | 13 | 136 |
| | 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 600 | 6.0 | 8 | 6.0 | 15 | 218 |
| 許公差 (mm) ± | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | 3 | | | | | | |

※用心鉄筋はタイプ600についてのみ径6.0mmを両側4ヶ所に配置する。

道路用上ぶた式U形側溝用蓋 (JIS A5372)

1種

2種

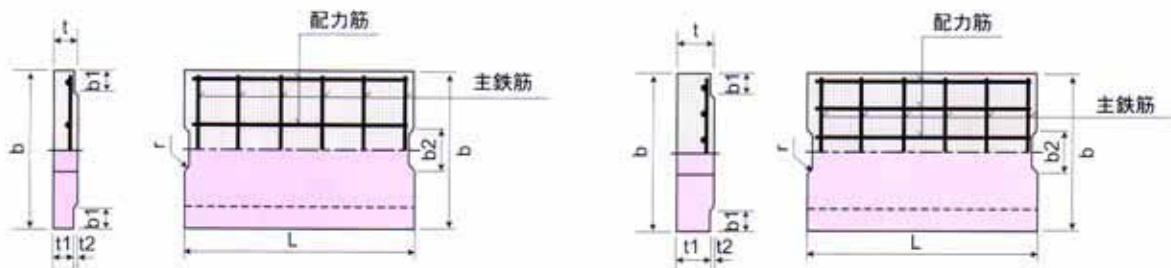

| タイプ | 規格表 | | | | | | | | | 鉄筋 | | | | 参考重量 (kg) |
|--------------------|------------|-----|----|-----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|---|-----------|
| | 寸法 (mm) | | | | | | | | | 主鉄筋 | | 配力筋 | | |
| | b | b1 | b2 | t | t1 | t2 | r | L | 径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) | | |
| 道路用上ぶた式U形側溝用蓋 (1種) | 150 | 210 | 35 | 75 | 35 | 30 | 5 | 15 | 600 | 2.6 | 5 | 2.6 | 3 | 10 |
| | 180 | 250 | 40 | 75 | 40 | 35 | 5 | 15 | 600 | 2.6 | 6 | 2.6 | 3 | 14 |
| | 240 | 330 | 50 | 90 | 45 | 40 | 5 | 15 | 600 | 3.2 | 6 | 3.2 | 4 | 21 |
| | 300 | 400 | 55 | 100 | 60 | 50 | 10 | 15 | 600 | 4.0 | 6 | 3.2 | 4 | 34 |
| | 360 | 460 | 55 | 120 | 65 | 55 | 10 | 18 | 600 | 5.0 | 6 | 3.2 | 4 | 43 |
| | 450 | 560 | 60 | 120 | 70 | 60 | 10 | 18 | 600 | 6.0 | 5 | 4.0 | 5 | 56 |
| | 600 | 740 | 75 | 150 | 75 | 65 | 10 | 18 | 600 | 6.0 | 6 | 4.0 | 6 | 79 |
| | 許公差 (mm) ± | 3 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | | | | | |

| タイプ | 規格表 | | | | | | | | | 鉄筋 | | | | 参考重量 (kg) |
|--------------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|---|-----------|
| | 寸法 (mm) | | | | | | | | | 主鉄筋 | | 配力筋 | | |
| | b | b1 | b2 | t | t1 | t2 | r | L | 径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) | | |
| 道路用上ぶた式U形側溝用蓋 (2種) | 150 | 210 | 35 | 75 | 90 | 80 | 10 | 15 | 600 | 6.0 | 7 | 6.0 | 3 | 26 |
| | 180 | 250 | 40 | 75 | 90 | 80 | 10 | 15 | 600 | D10 | 5 | 6.0 | 4 | 33 |
| | 240 | 330 | 50 | 90 | 100 | 85 | 15 | 15 | 600 | D10 | 5 | 6.0 | 5 | 48 |
| | 300 | 400 | 55 | 100 | 100 | 85 | 15 | 15 | 600 | D10 | 6 | 6.0 | 6 | 58 |
| | 360 | 460 | 55 | 120 | 100 | 85 | 15 | 18 | 600 | D10 | 7 | 6.0 | 7 | 67 |
| | 450 | 560 | 60 | 120 | 120 | 100 | 20 | 18 | 600 | D10 | 7 | D10 | 6 | 99 |
| | 600 | 740 | 75 | 150 | 150 | 130 | 20 | 18 | 600 | D13 | 6 | D10 | 6 | 164 |
| | 許公差 (mm) ± | 3 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | | | | | |