



コンクリート境界ブロック（本体）

片面歩車道境界ブロック (JIS A5371)

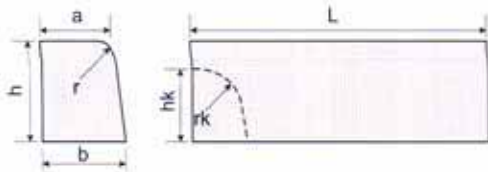


タイプ	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	hk	rk	L		
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	—	—	600	47
	B	180	205	250	30	—	—	600	72
	B水抜	180	205	250	30	190	100	600	63
	C	180	210	300	30	—	—	600	87
	C水抜	180	210	300	30	200	100	600	78
許容差 (mm) ±	2	3	3	—	—	—	3		

両面歩車道境界ブロック (JIS A5371)

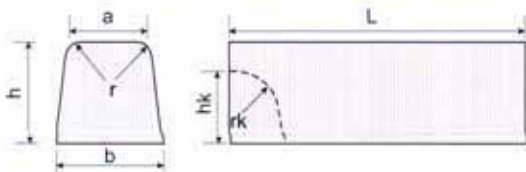


タイプ	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	hk	rk	L		
両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	—	—	600	51
	A水抜	150	190	200	20	130	100	600	46
	B	180	230	250	30	—	—	600	76
	B水抜	180	230	250	30	180	100	600	68
	C	180	240	300	30	—	—	600	93
	C水抜	180	240	300	30	200	100	600	83
許容差 (mm) ±	2	3	3	—	—	—	3		

地先境界ブロック (JIS A5371)

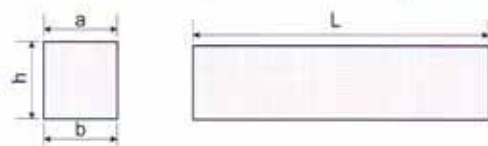

タイプ	寸法 (mm)					参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	L		
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150	120	—	600	26
	C	150	150	150	—	600	33
許容差 (mm) ±	2	3	3	—	3		

片面歩車道境界ブロック (カーブ用)

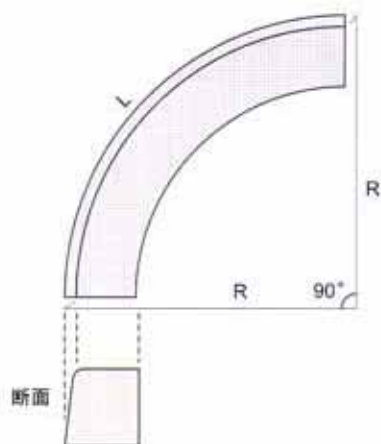

(単位: mm)

タイプ	R の M 数									
	1R		2R		3R		0.5R		0.75R	
	本数	外周L	本数	外周L	本数	外周L	本数	外周L	本数	外周L
片面歩車道A	3	513	5	618	8	580	—	—	—	—
片面歩車道B	3	513	5	618	8	580	1	775	2	580
片面歩車道C	3	513	5	618	8	580	1	775	2	580

本数はいずれも1/4円(90°)当り。