



鉄筋コンクリートL形

鉄筋コンクリートL形 (JIS A5372)

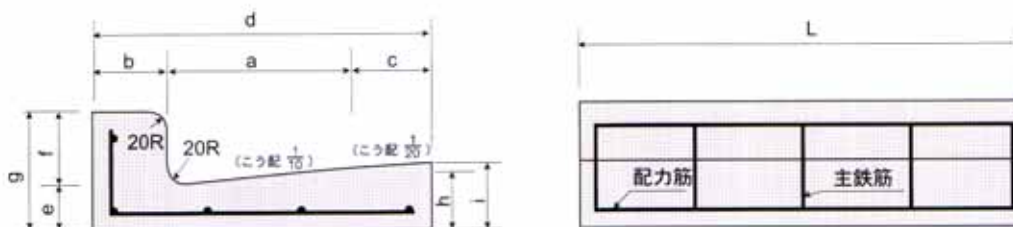

タイプ	寸法 (mm)											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	主鉄筋		配力筋			
	径	本数	径	本数												
鉄筋 コンク リート L形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	5	4.0	4	48
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	60
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	6	4.0	5	68
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	6.0	5	4.0	5	75
許容差 (mm) ±	—	2	—	2	—	2	2	—	2	2						

乗入れ及び切下げ (250B用・300用)

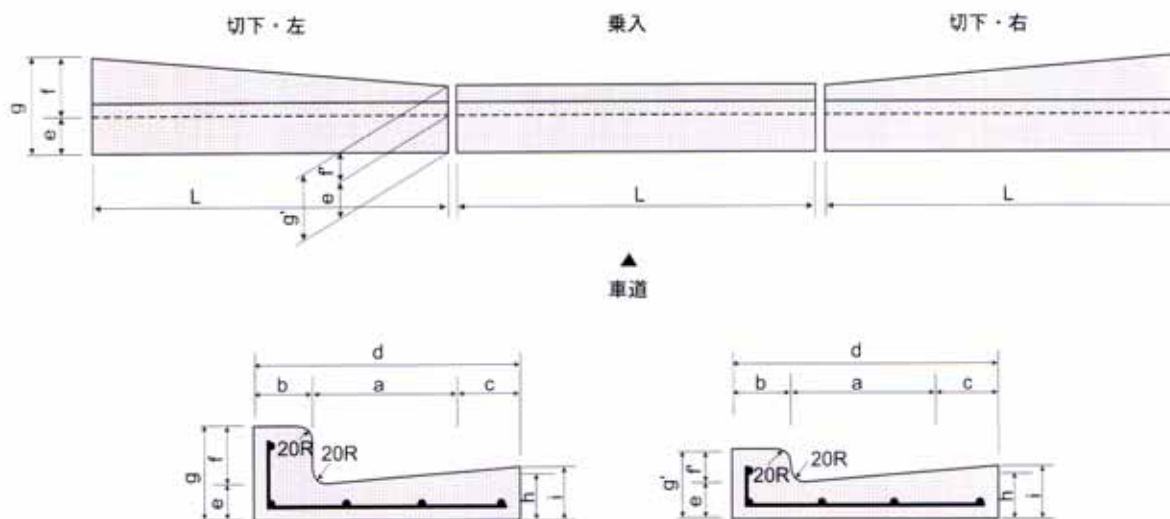

タイプ	寸法 (mm)												鉄筋				参考重量 (kg)		
	a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	L	主鉄筋		配力筋		乗入れ	切下げ	
	径	本数	径	本数															
鉄筋 コンク リート L形	250B	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	53	56
	300	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	4.0	6	4.0	5	59	62
許容差 (mm) ±	—	2	—	2	—	2	2	2	2	—	2	2							