


鉄筋コンクリートU形

L=1000 JIS A 5305

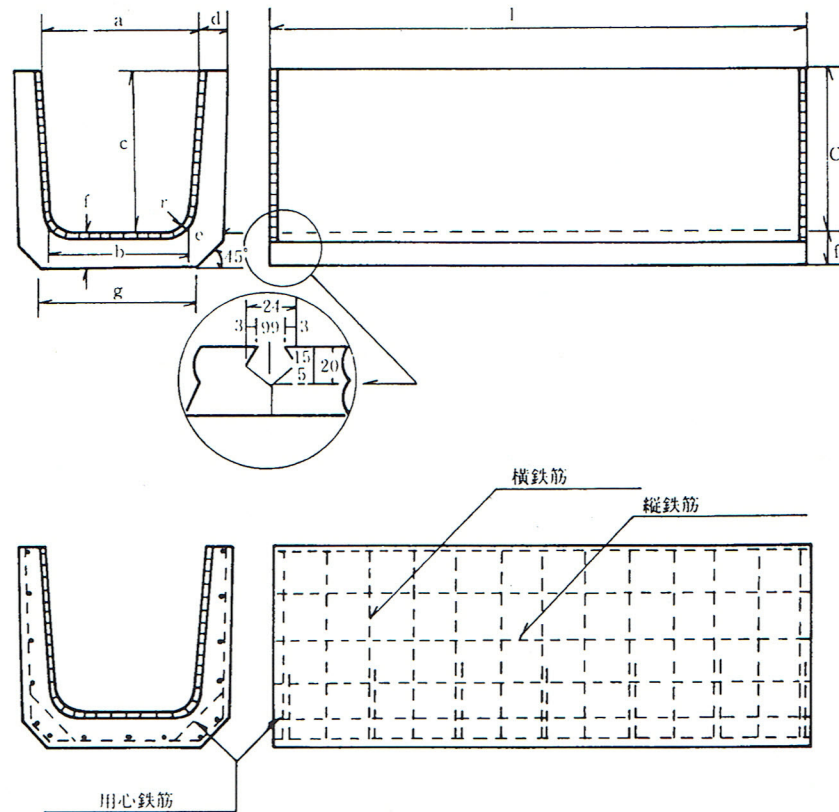

用心鉄筋呼び名600のU形についてのみ径0.6mmのものを両側にそれぞれ7箇所入れる。

呼び名	寸法 (mm)									鉄筋 (mm)				参考重量 (kg)	許容差
										縦鉄筋		横鉄筋			
	a	b	c	d	e	f	g	r	l	径	数量(本)	径	数量(本)		
150	150	140	150	30	35	35	160	30	1000	2.6	5	2.6	8	42	a, c及びd ±2 b, d, f及びl ±3 重量 ±4%
180	180	170	180	35	40	40	190	50	1000	2.6	5	3.2	8	55	
240	240	220	240	45	50	50	240	50	1000	3.2	7	3.2	8	93	
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	1000	3.2	9	4.0	8	120	
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	1000	3.2	9	4.0	8	133	
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	1000	3.2	11	4.0	12	153	
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	1000	4.0	11	4.0	10	152	
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	1000	4.0	11	4.0	13	168	
450	450	400	450	55	70	70	430	70	1000	4.0	13	5.0	13	225	
600	600	540	600	70	80	80	600	70	1000	6.0	15	6.0	13	352	